日鉄鋼板製

エバールーフ® かわら

●断面形状

単位(mm)

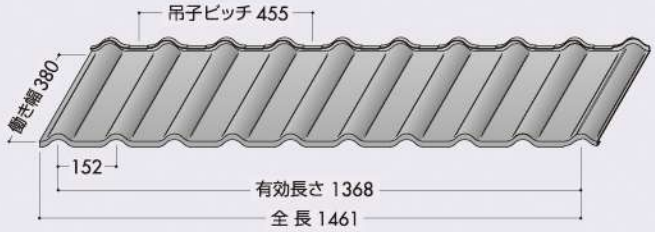

●嵌合部形状

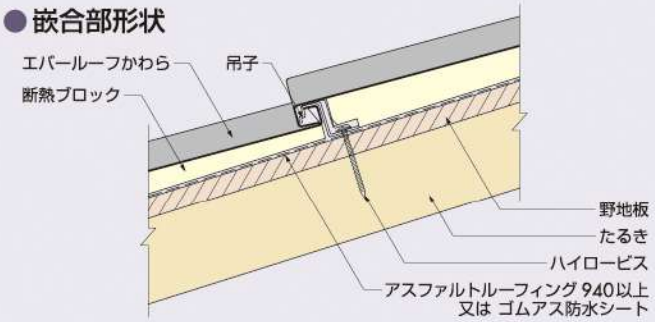

■屋根耐火30分構造認定

認定番号：FP030RF-1876 (1)～(2)

(硬質木片セメント板)

- 屋根働き幅 / 380㎜
- たるき間隔 / 607㎜以下
- 不燃材料 NM-8697
- 断熱ブロックは使用不可

●設計参考仕様

使用原板厚	0.4㎜
働き幅	380㎜
有効長さ	1368㎜
全長	1461㎜
質量	約 2.4kg/枚
1枚当り有効面積	0.519m²
m²当り必要枚数	1.924 枚/m²
1坪当り必要枚数	6.349 枚
吊子ピッチ	@455㎜ (3個/枚)
屋根勾配	25/100以上
使用原板	耐摩カラー SGL：No.640S 耐摩ネオブラック、No.570S 耐摩いぶし銀 タイマフロンGL：TF02 ブラック、TF57 いぶし銀

●構成図

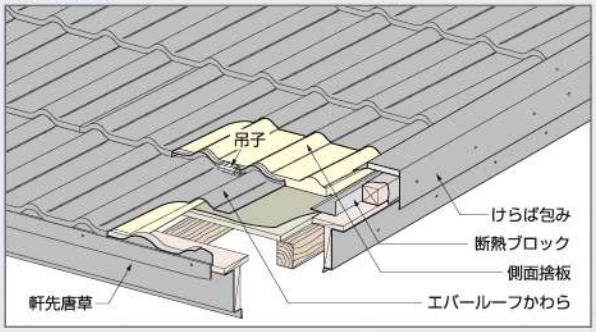

日鉄鋼板製

エバールーフ® 金属長尺瓦

●断面形状

単位(mm)

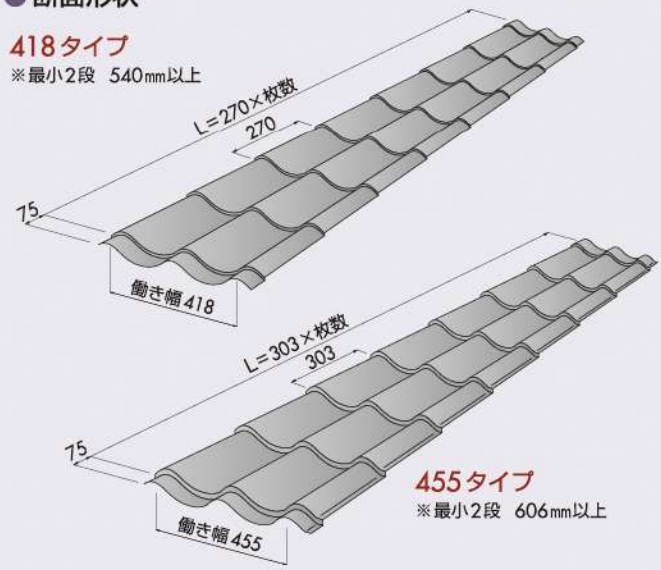

■日本瓦独特の美しい波のデザイン
■重量は和瓦の約1/10以下と軽量で地震に強い
■施工が容易で、経済的です

●設計参考仕様

品名	金属長尺瓦 418タイプ	金属長尺瓦 455タイプ
使用原板厚	0.5㎜	0.5㎜
働き幅	418㎜	455㎜
屋根勾配	25/100以上	
使用原板	耐摩カラー SGL：No.640S 耐摩ネオブラック、No.540S 耐摩ブラック、No.570S 耐摩いぶし銀、No.518S 耐摩ワインレッド タイマフロンGL：TF02 ブラック	
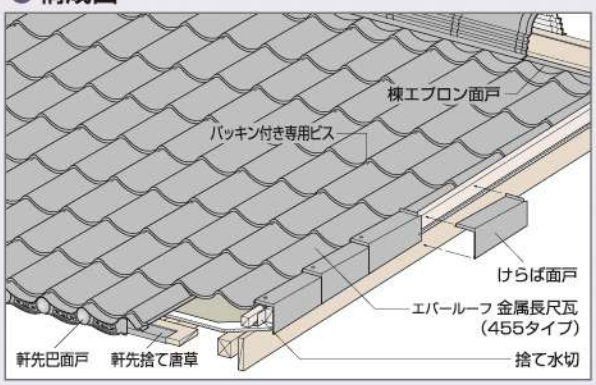
●構成図