



イソバンドBL[®]-H / イソバンドBL[®]

イソバンドBLは、幅広でフラットな意匠性にすぐれた断熱壁パネル。また、イソバンドBL-Hは端部箱折り仕様、縦ジョイントカバーを必要としないシーリング仕上げで、洗練された美しい外観に仕上げることができます。

● 外観形状

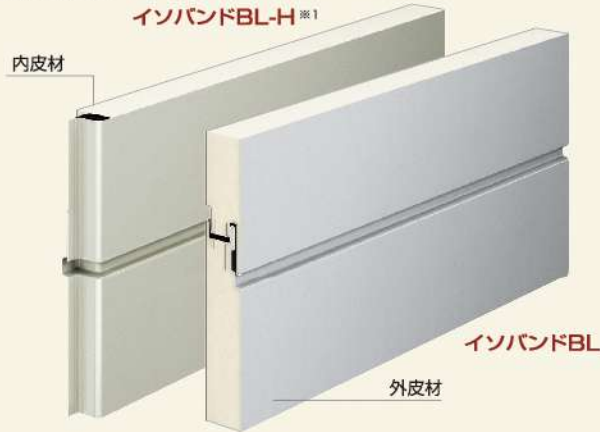

● 断面形状

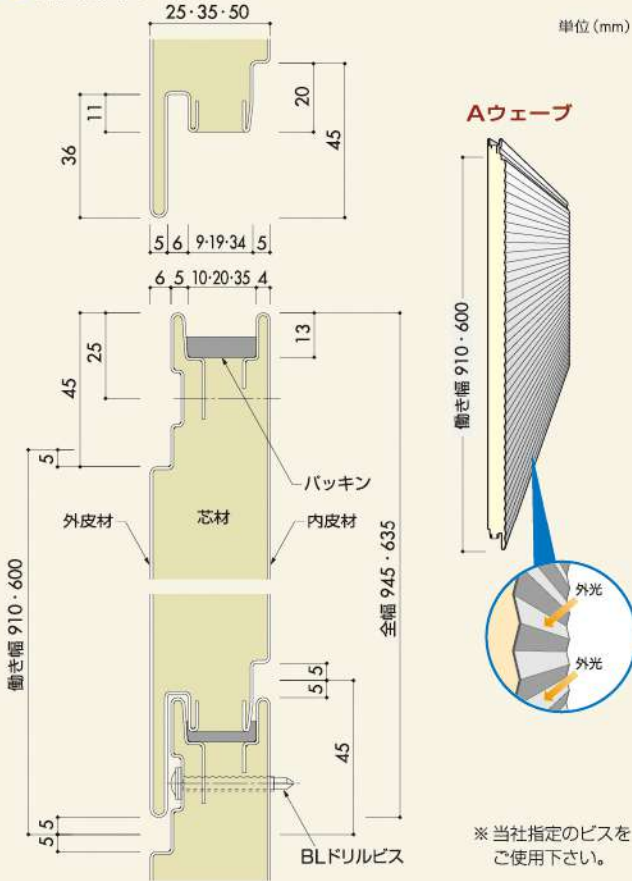

■ 外壁45分準耐火構造認定

認定番号：QF045NE-0054 (1) (2)

- イソバンドBL-H/BL 25・35・50mm (フラット、Aウェーブ)
- 下地種類：鋼製下地
- 胴縁間隔：1500mm以下

**防火構造：PC030NE-0275-1 (1) (2)
PC030NE-0278-1**


- イソバンドBL-H/BL 25・35・50mm (フラット、Aウェーブ)
- 下地種類：鋼製下地
- 胴縁間隔：1500mm以下

● 標準仕様

芯材	ポリイソシアヌレートフォーム		
製品厚	25mm	35mm	50mm
働き巾	910・600mm		
製品長さ	0.8～9.0※2 ご指定寸法で受注生産いたします		
質量	11.0kg/m ²	11.5kg/m ²	12.0kg/m ²
形状	フラット・Aウェーブ※3		
外皮材	フッ素系塗装SGL・ポリエステル系塗装SGL (0.5mm)		
内皮材	ポリエステル系塗装GL (0.5mm)		
熱貫流率	0.78W/m ² K	0.52W/m ² K	0.36W/m ² K

※1 イソバンドBL-Hは製品長さに応じて縦目地帯を検討する必要があります。
 ※2 製品長0.8m未満についてはご相談ください。
 ※3 Aウェーブの場合は、フッ素系塗装SGLをご使用ください。
 ※4 OF381Sは耐火イソバンドProとAウェーブのみの対応となります。

● 風圧力による胴縁間隔 (建物高さ31m以下の場合)

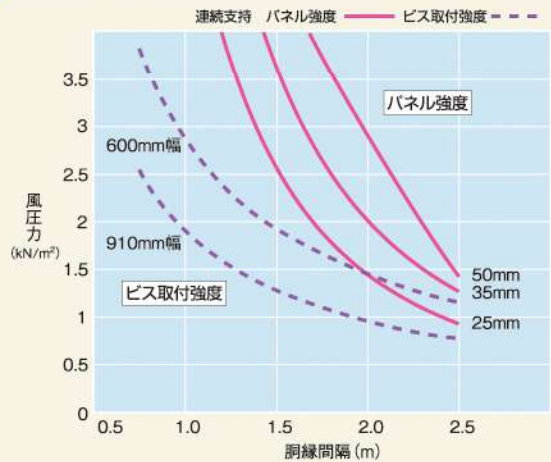

● 標準色 (耐火イソバンドPro/イソバンドBL-H/イソバンドBL共通)

外皮材	フッ素系塗装SGL				ポリエステル系塗装SGL (耐汚染性)				内皮材	ポリエステル系塗装GL
	OF321S シルバー FS	OEM18S ゴールドメタリックFS	OF201S コーラルホワイトFS	OF381S※4 ブラックシルバー FS	O371PS シルバー PS	O621PS サンドホワイトPS	O701PS アイボリー PS	O721PS オフホワイトPS		O721WA オフホワイト