


角波サイディング 750

● 断面形状


単位 (mm)

F型
(フラット)

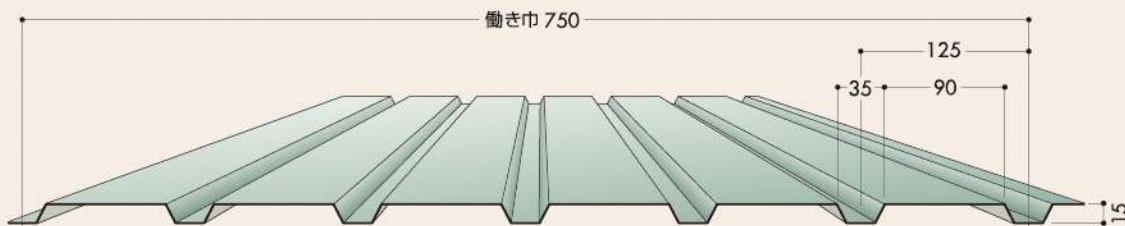


※F型(フラット)のみ裏貼り可能

リブ入り
(センターリブ)

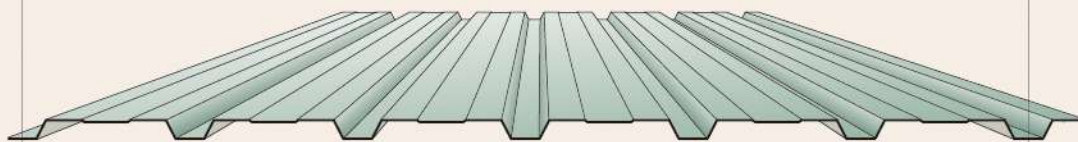


部分詳細図

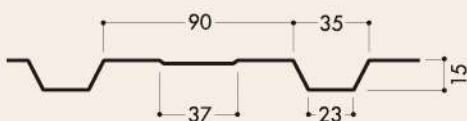

● 設計参考仕様

使用原板厚	0.35~0.6mm
使用原板巾	914mm
働き巾	750mm
m ² 当り必要m数	1.33m
胴縁間隔	606~910mm以下

● 附属部材 (ケミカル面戸)

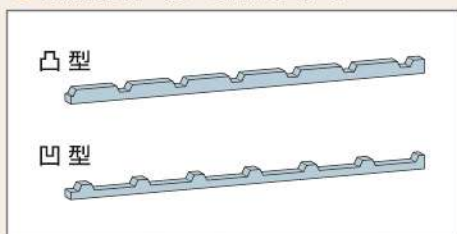

防火構造 (参考)

構造名
めっき鋼板・石膏ボード重表張 / 軽量鉄骨下地外壁

防火構造認定 / PC 030 NE-0286-1

下地材の注意事項

- 石膏ボード
 - (1) 9.5mm以上の下地材を固定用ねじにてピッチ910mm以下で胴縁に固定した後、
 - (2) 12.5mm以上の下地材を縦、横双方の目地を455mm以上ずらし重ね固定用ねじにてピッチ910mm以下で胴縁に固定する。
- 防水紙

防水紙を使用する際は重ね代を上下で90mm以上、左右で150mm以上とし、ステーブルなどで固定する。