


# スパンドレール


## スパンドレール〈標準タイプ〉

### ●断面形状


#### 120F型

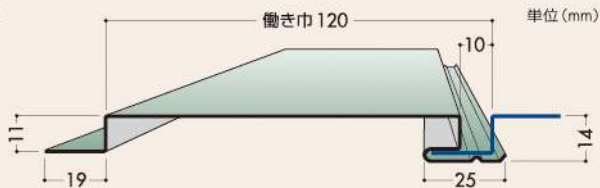


#### 120型リブ付

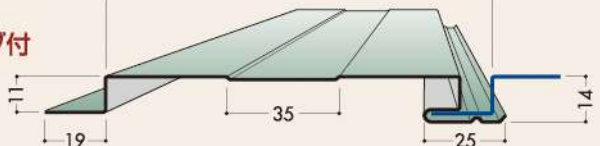

#### 160F型

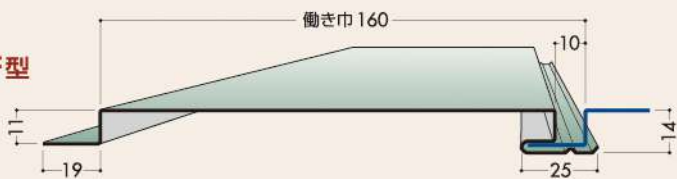


#### 160型リブ付

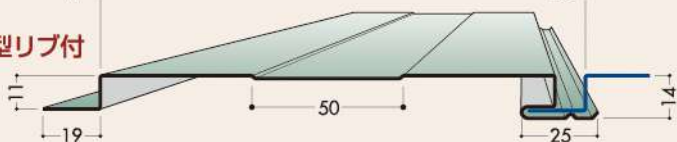


## スパンドレール〈目地無し〉

### ●断面形状

#### 110目地無し

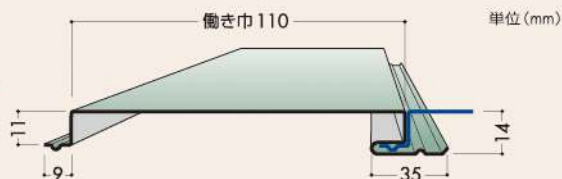


#### 150目地無し

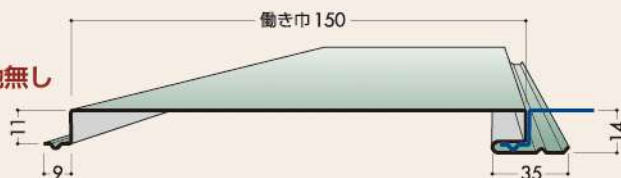

## スパン160K型

### ●断面形状


#### 160K型

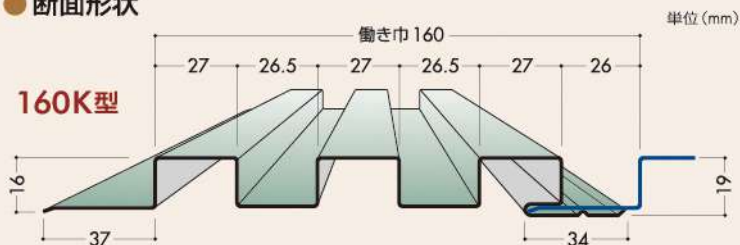

### ●設計参考仕様

タイプ	標準タイプ		目地無しタイプ		K型
	120型	160型	110型	150型	
使用原板厚	0.35~0.5mm	0.4~0.5mm	0.35~0.5mm	0.4~0.5mm	0.4~0.5mm
使用原板巾	182mm	228mm	182mm	228mm	305mm
働き巾	120mm	160mm	110mm	150mm	160mm
胴縁間隔	606mm 以下				

### ●附属部材〈スパンドレール標準・目地無し〉

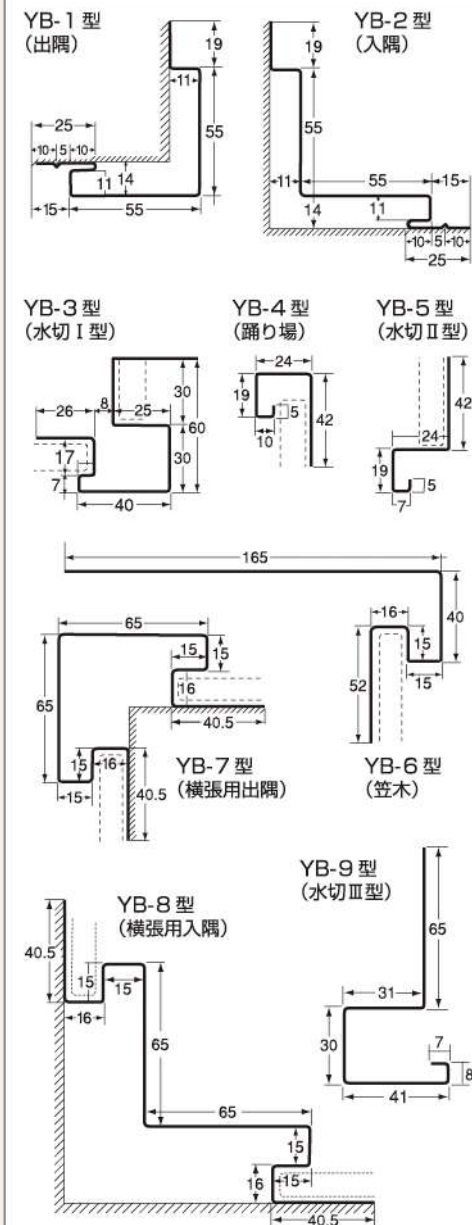

### ●附属部材〈スパン160K型〉

