


# スタック波板〈大波・小波〉

## ● 断面形状



\* 原板 及び 板厚により働き巾、寸法に誤差が生じる場合があります。  
\* 現物を測ってから割付けをしてください。

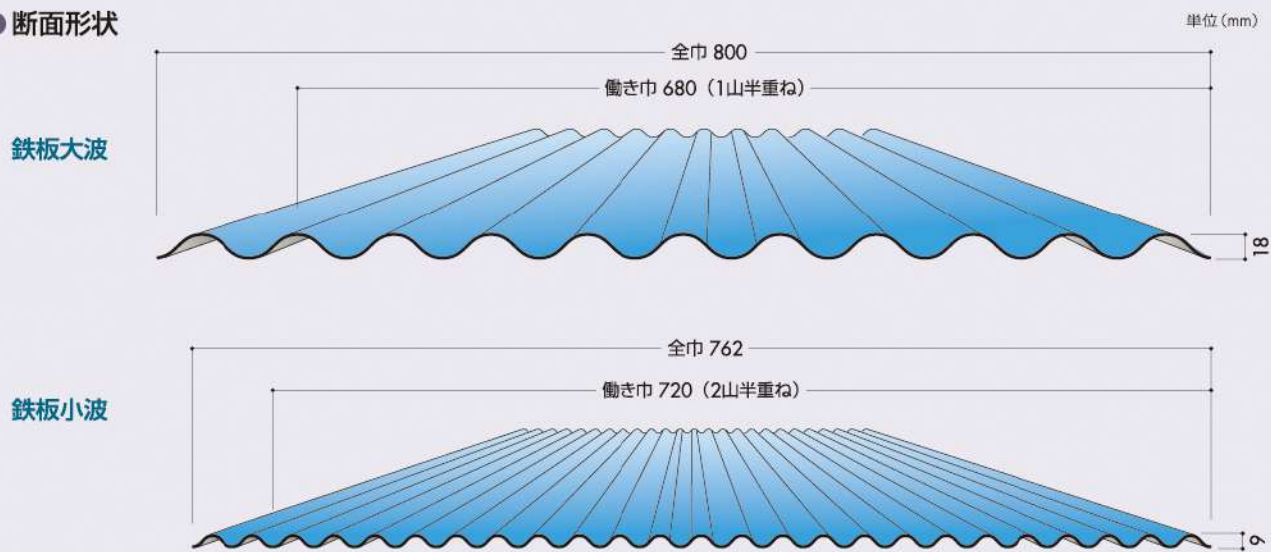

## 施工が簡単で経済的工法

重ね葺きするだけの簡単施工で、工期も短縮され経済的。

## 広い適用範囲

屋根にも外壁としても使用できます。また母屋が木造、鉄骨でも施工することができ、あらゆるシーンでの使用が可能です。

## ● 設計参考仕様


種 別	大 波	小 波
使用原板厚	0.35～0.6mm	0.27～0.5mm
使用原板巾	914mm	914mm
働 き 巾	680mm	720mm
山 数	11山	25山
勾 配	10/100以上、障害物のある場合 20/100以上	
母 屋 間 隔	一般地域 900mm 以内 多雪地域 600mm 以内	

※大波の裏貼りは0.5mmまで

※緊結は、母屋が木造でも鉄骨でも1.5山重ねが原則ですが、2山重ねにしますと雨漏りの心配がありません。壁張りは2山おきが適当。

## ● 構成図

### 鉄板大波

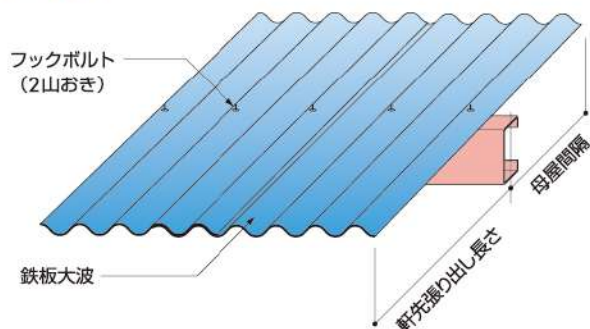

### 鉄板小波

